




Тип Корпуса T.D2

Монтажное усилие **24.0 ÷ 28.0 кН**

Масса, тип **550 г**

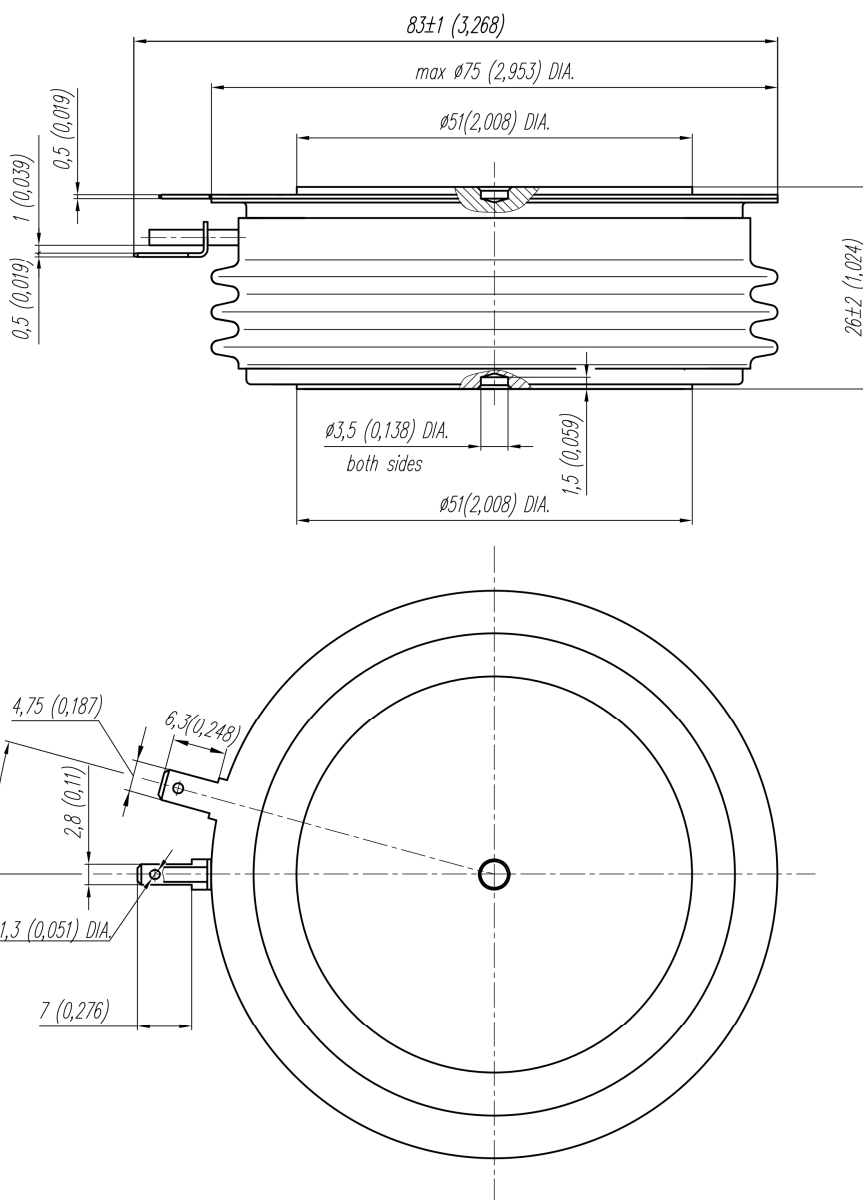

D_s 29.47 (1.160) *Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления*

D_a 17.50 (0.689) *Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления*