Тип Корпуса T.D1

Монтажное усилие **24.0 ÷ 28.0 кН**
Масса, тип **330 г**

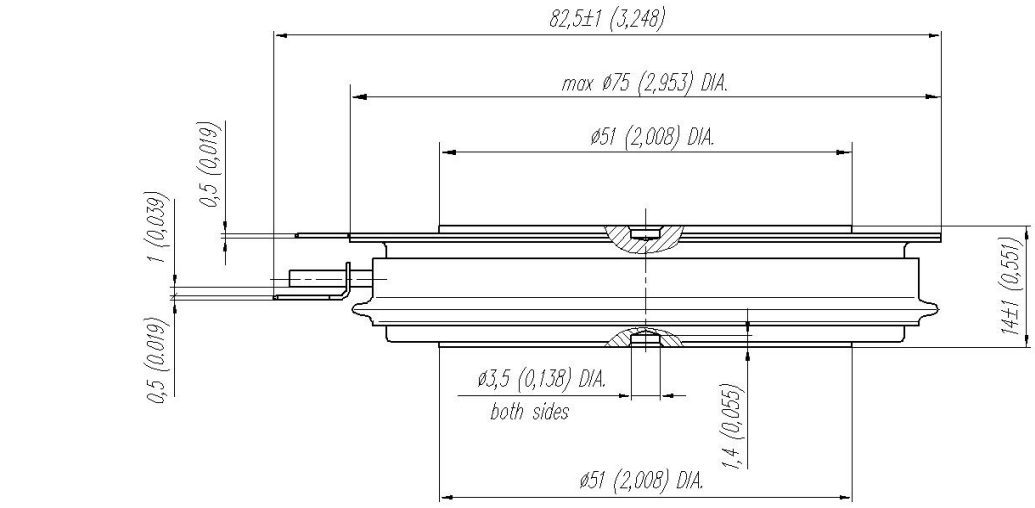

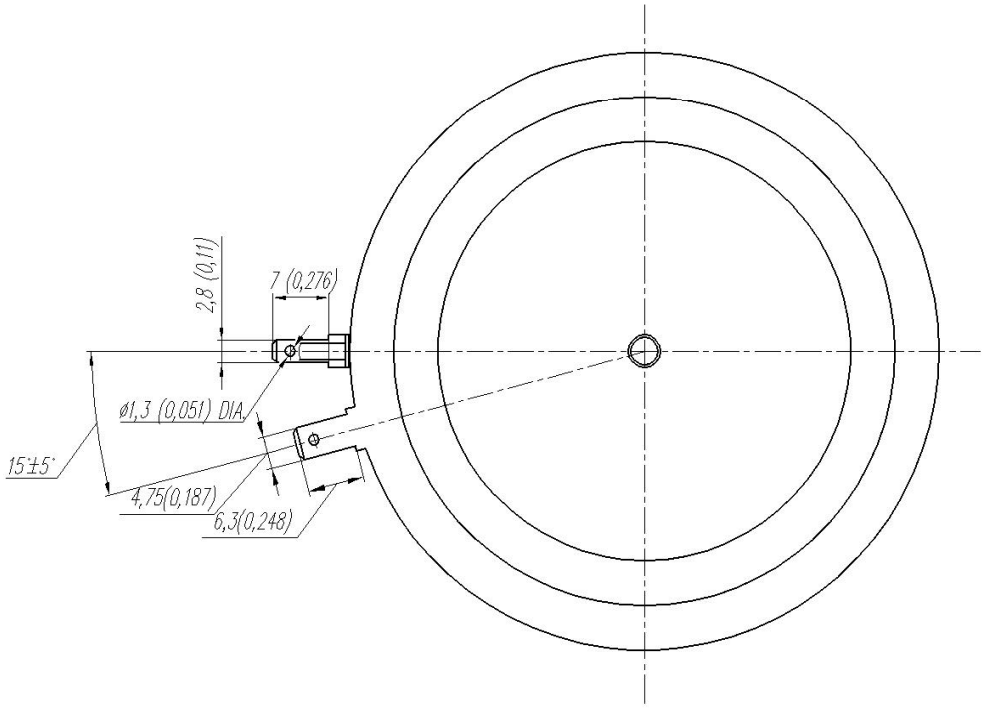

D_s	**7.51 (0.295)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**5.60 (0.220)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)