Тип Корпуса D.B3

Монтажное усилие **9.0 ÷ 11.0 кН**
Масса, тип **210 г**

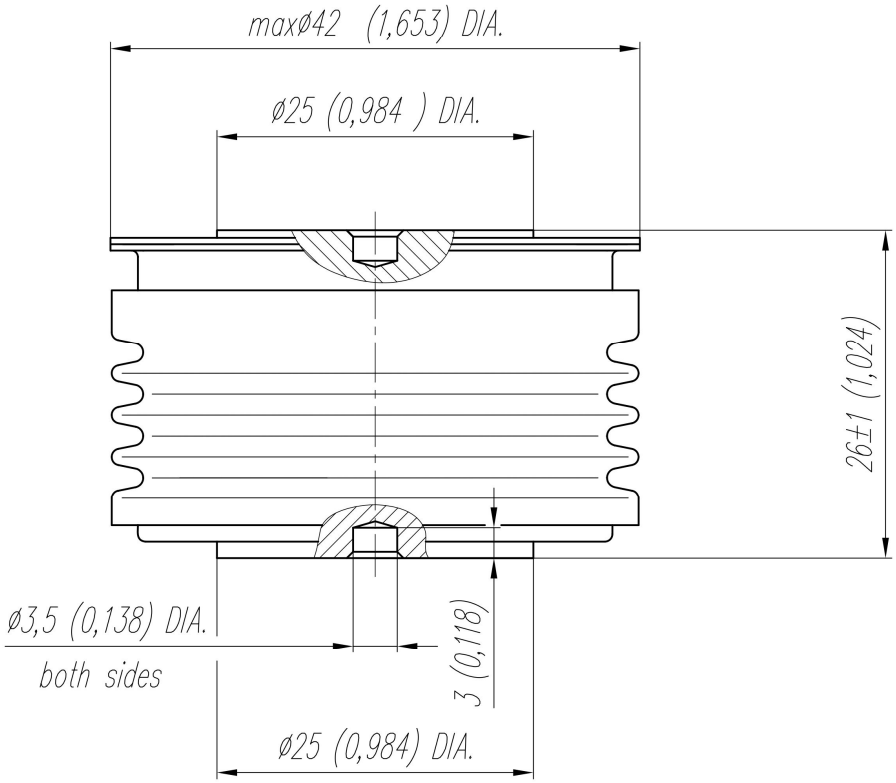

D_s	**30.77 (1.211)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным и катодным фланцами
D_a	**24.40 (0.960)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным и катодным фланцами

Все размеры в миллиметрах (дюймах)