Тип Корпуса T.B2

Монтажное усилие **9.0 ÷ 11.0 кН**
Масса, тип **110 г**

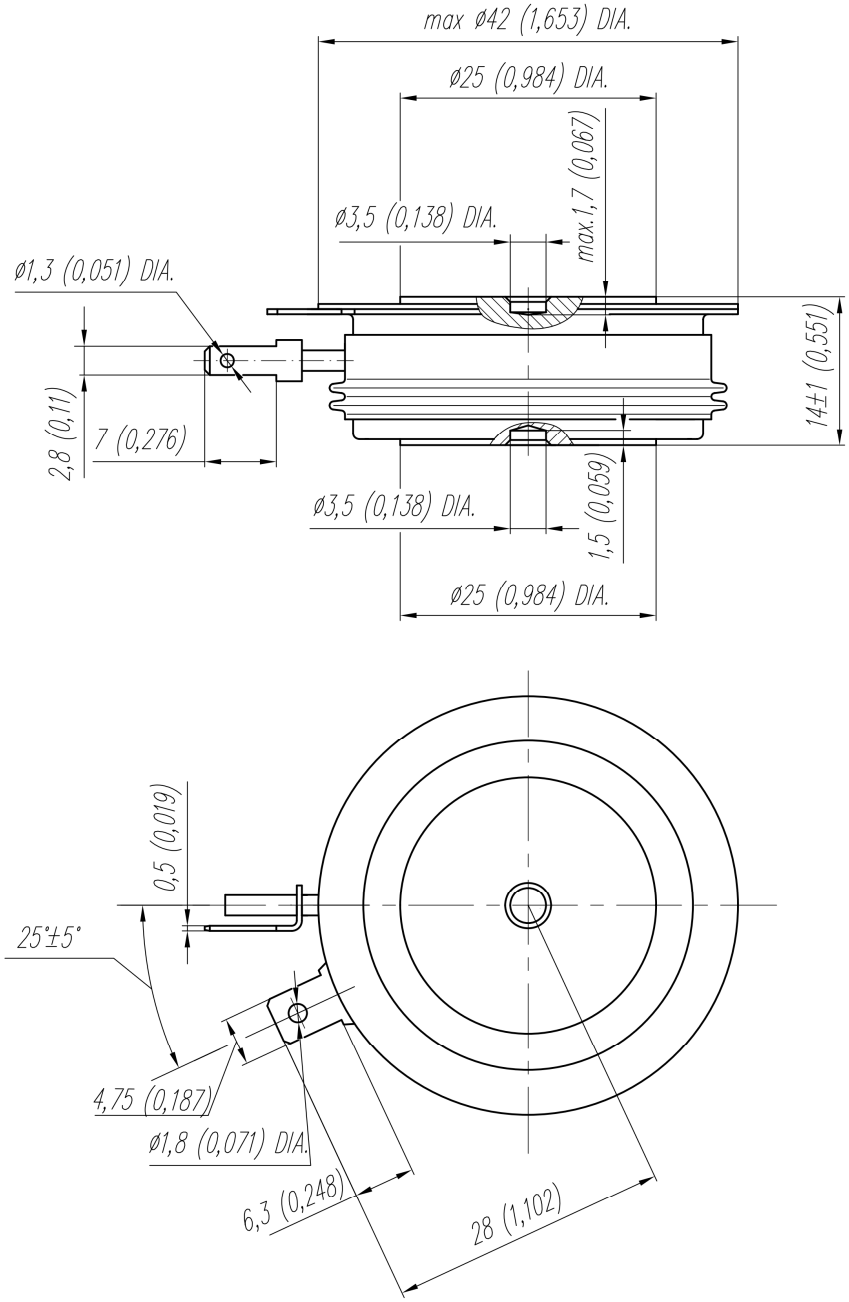

D_s	**10.3 (0.405)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**6.3 (0.248)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)