




## Тип Корпуса T.F5

Монтажное усилие **40.0 ÷ 50.0 кН**

Масса, тип **1600 г**

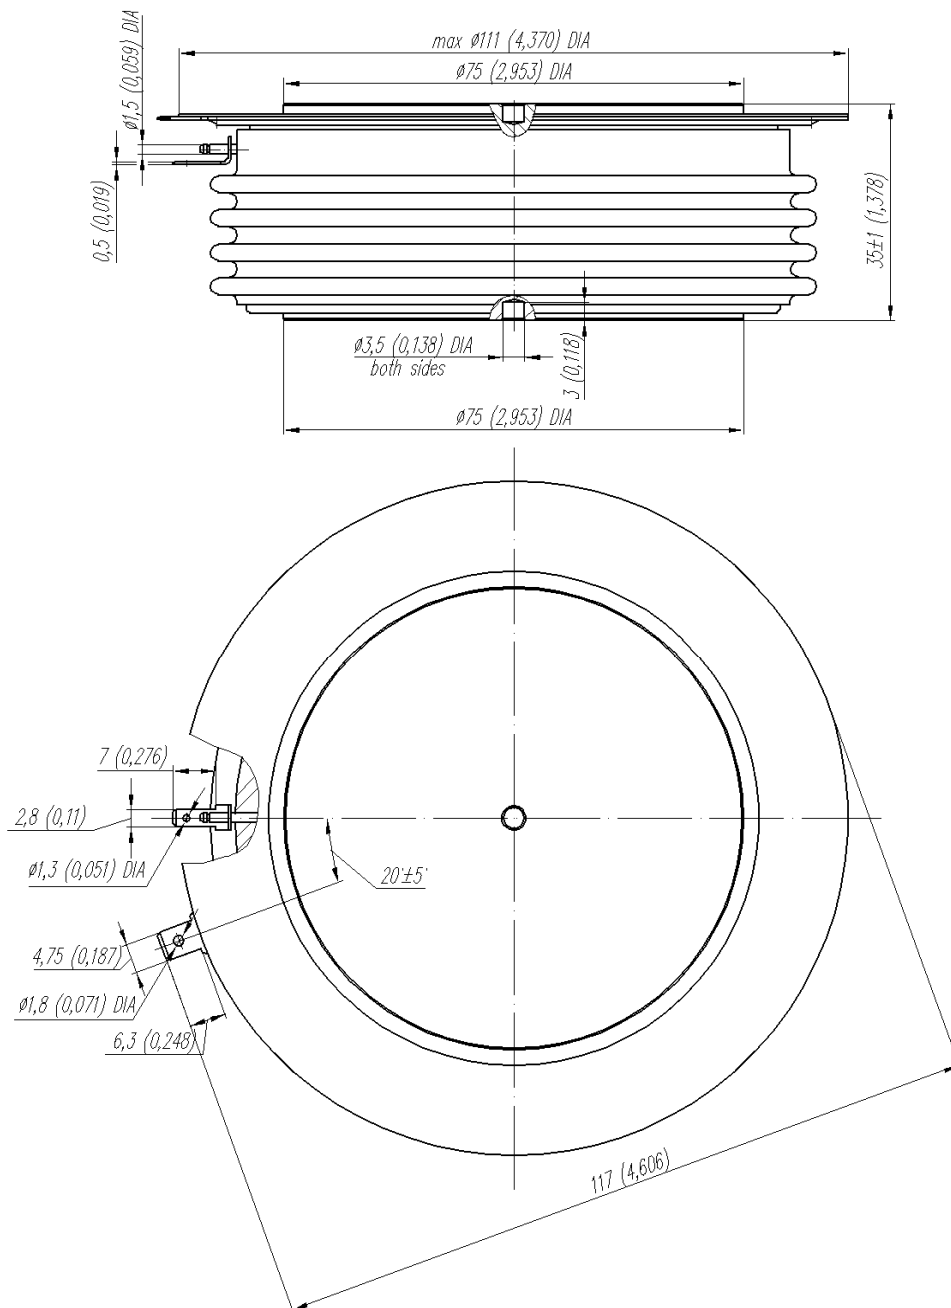

<b>D<sub>s</sub></b>	<b>55.13 (2.170)</b>	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
<b>D<sub>a</sub></b>	<b>25.10 (0.988)</b>	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления