Тип Корпуса T.F1

Монтажное усилие **40.0 ÷ 50.0 кН**
Масса, тип **1500 г**

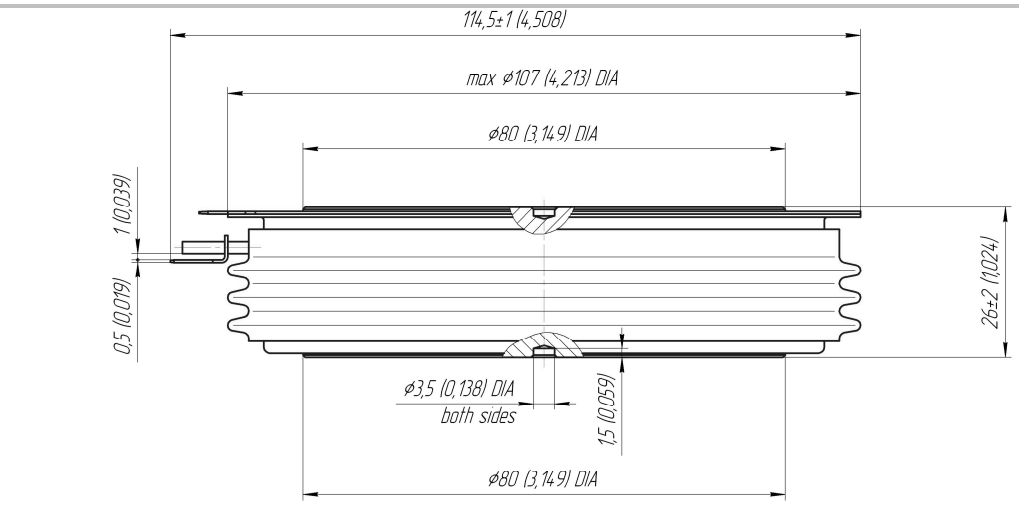

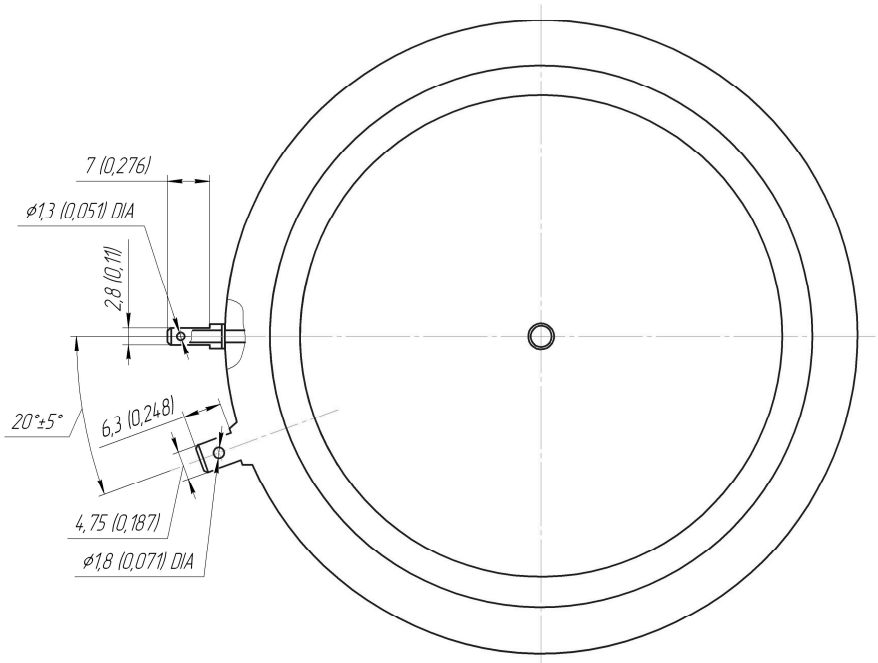

D_s	**27.37 (1.077)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**16.00 (0.629)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)