Тип Корпуса T.A1

Монтажное усилие **5.0 ÷ 7.0 кН**
Масса, тип **70 г**

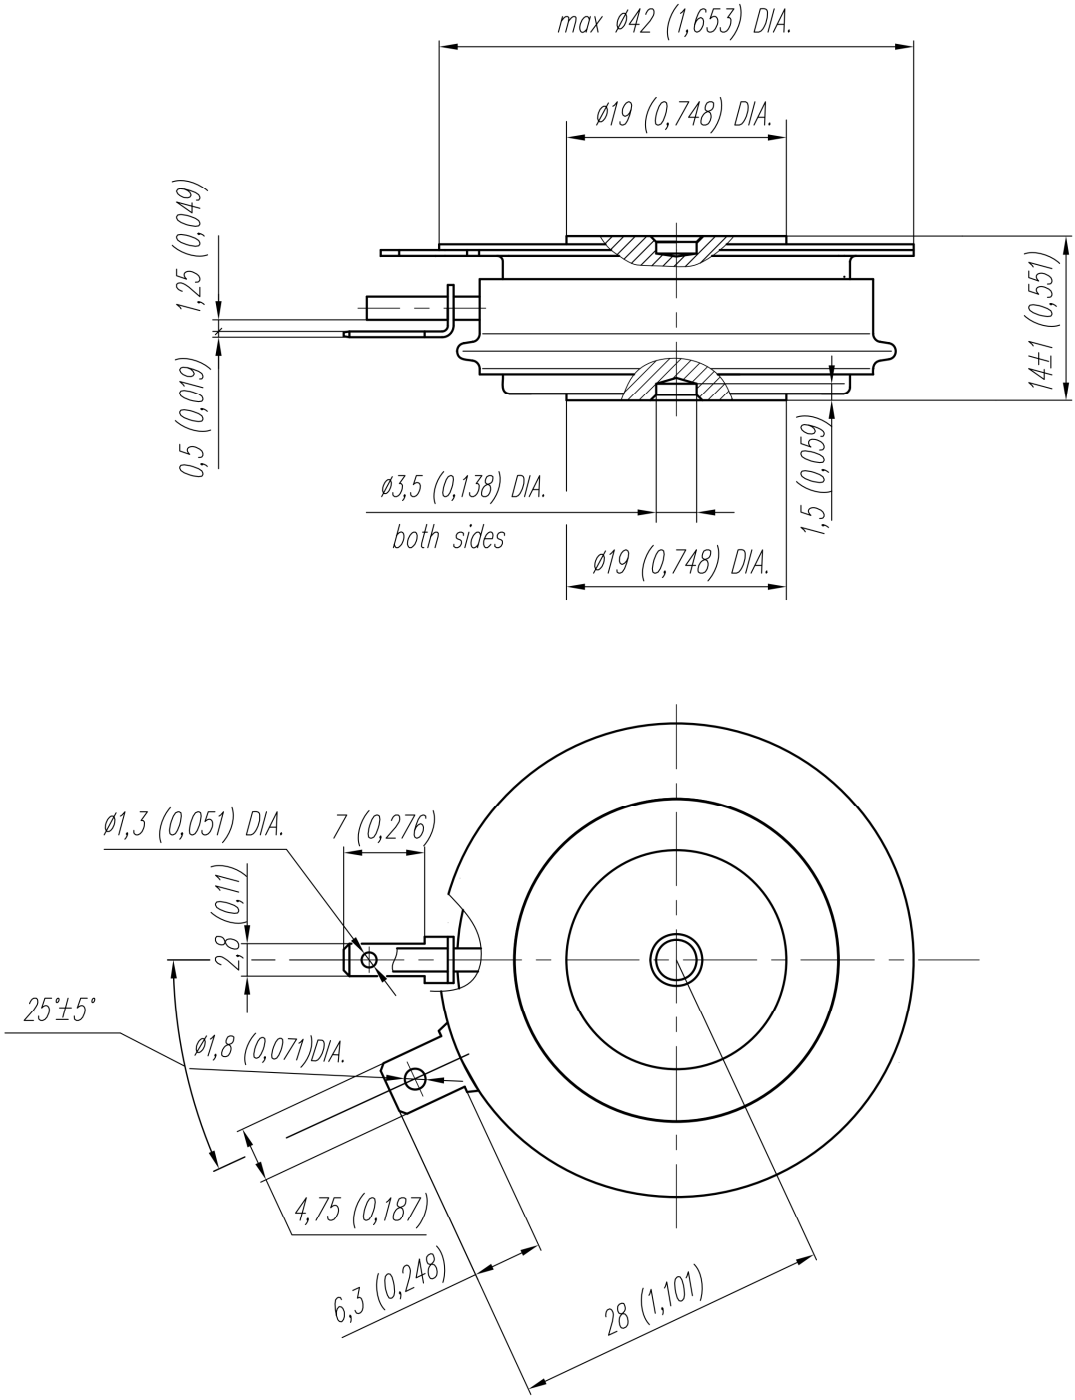

D_s	**7.94 (0.313)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**5.00 (0.197)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)