



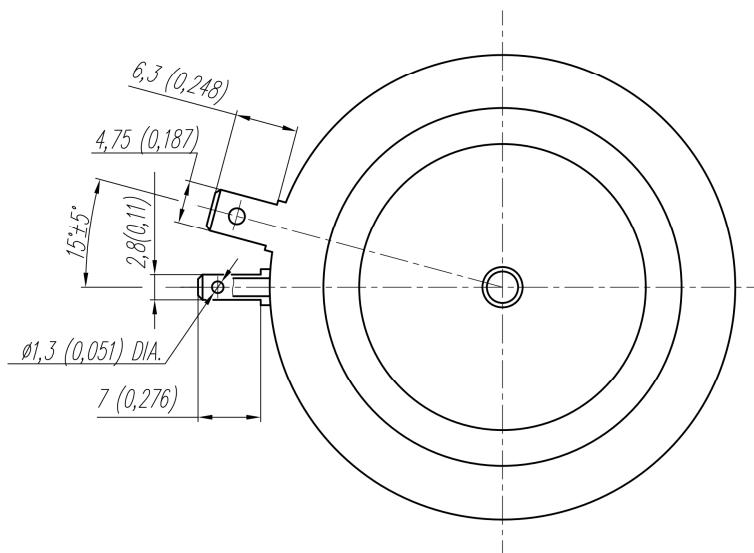

Тип Корпуса Т.В3

Монтажное усилие **9.0 ÷ 11.0 кН**
Масса, тип **180 г**

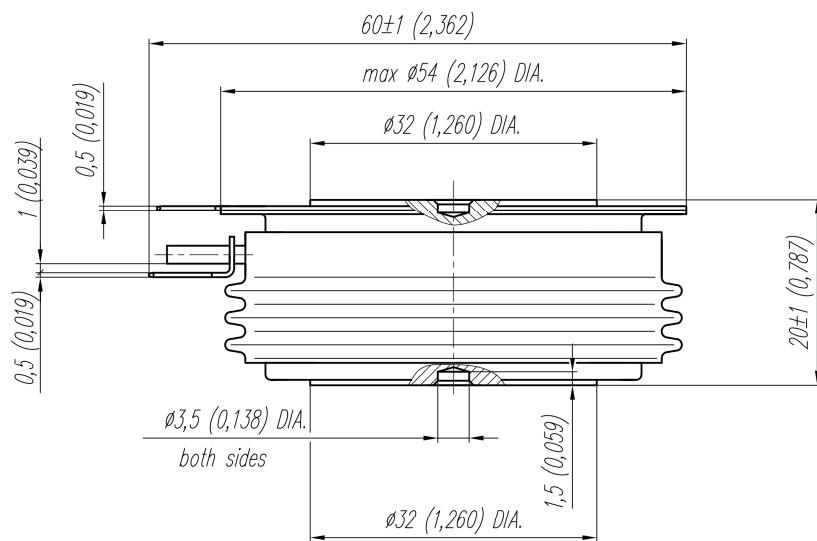

D_s 19.44 (0.765)

Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления

D_a 12.10 (0.476)

Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления