




Тип Корпуса **T.G6**

Монтажное усилие **70.0 ÷ 90.0 кН**
Масса, тип **2700 г**

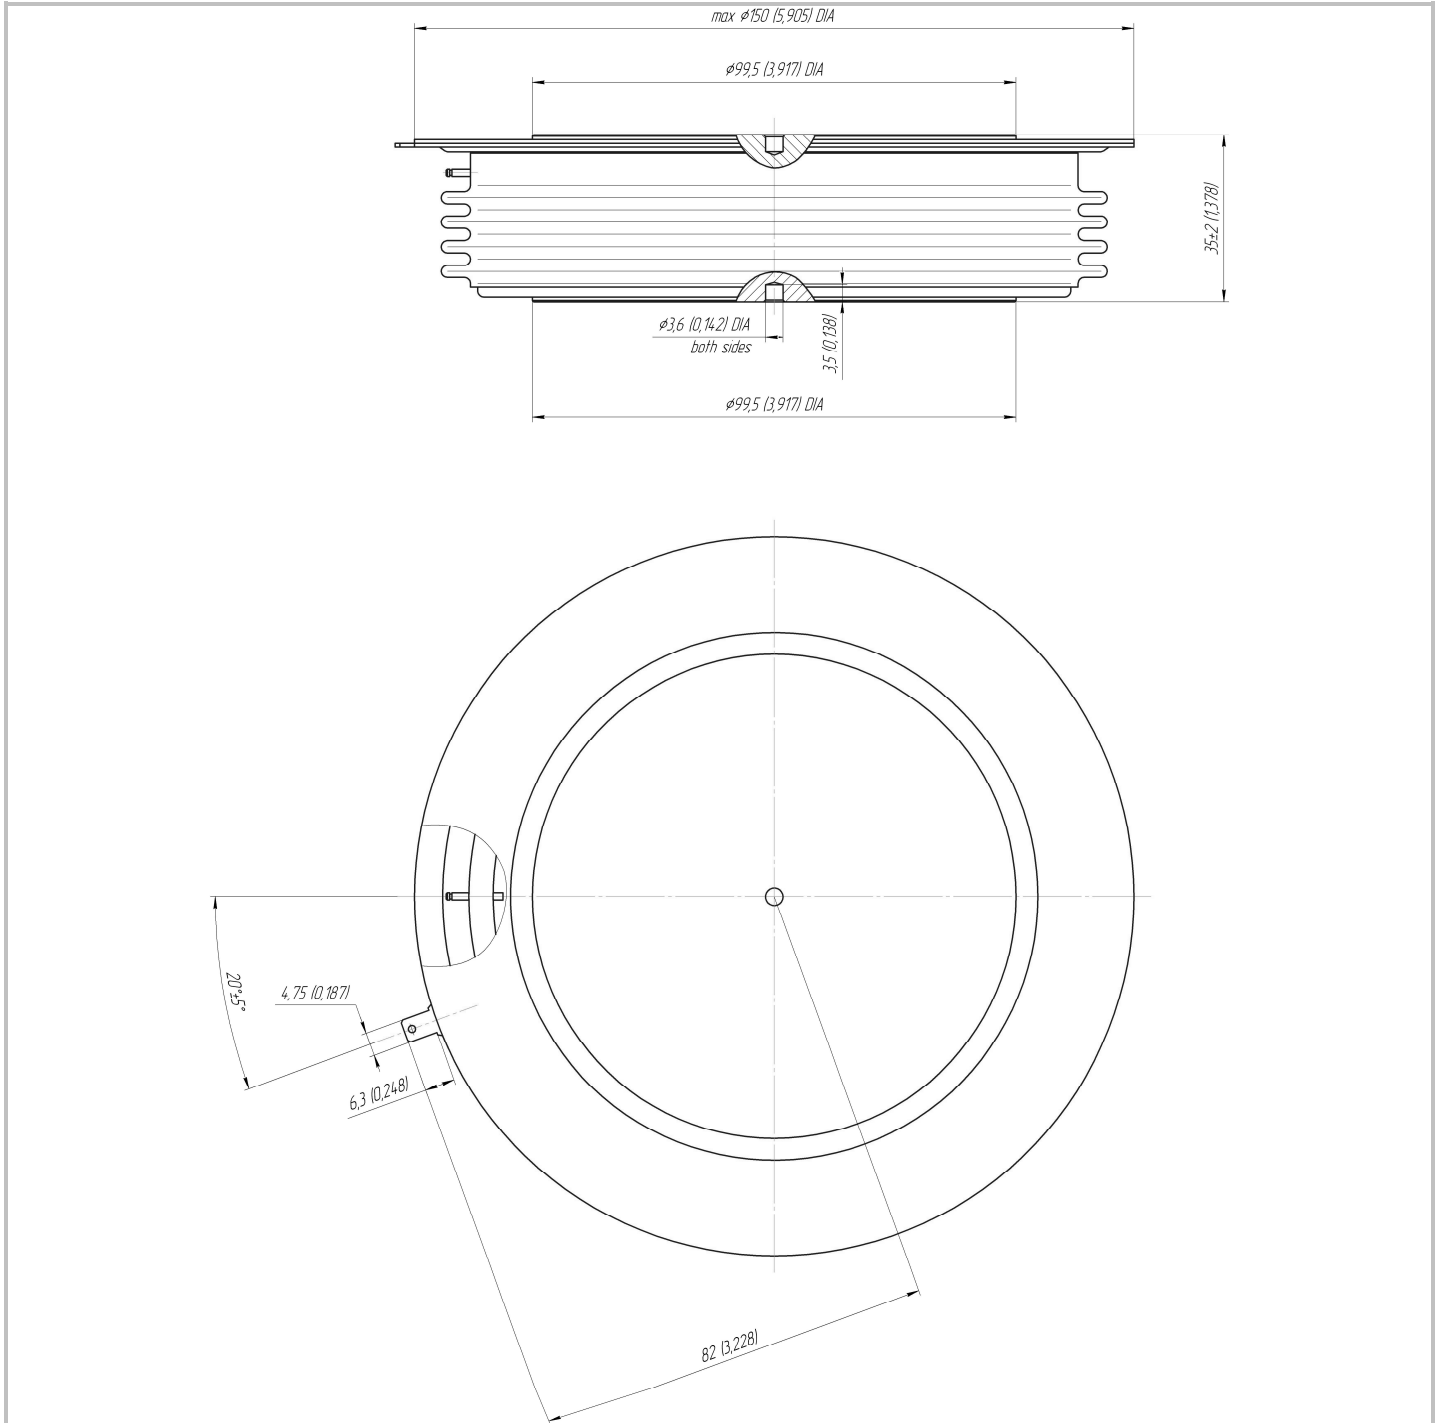

D_s	62.09 (2.444)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	23.40 (0.921)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления