Тип Корпуса T.C1

Монтажное усилие **14.0 ÷ 16.0 кН**
Масса, тип **210 г**

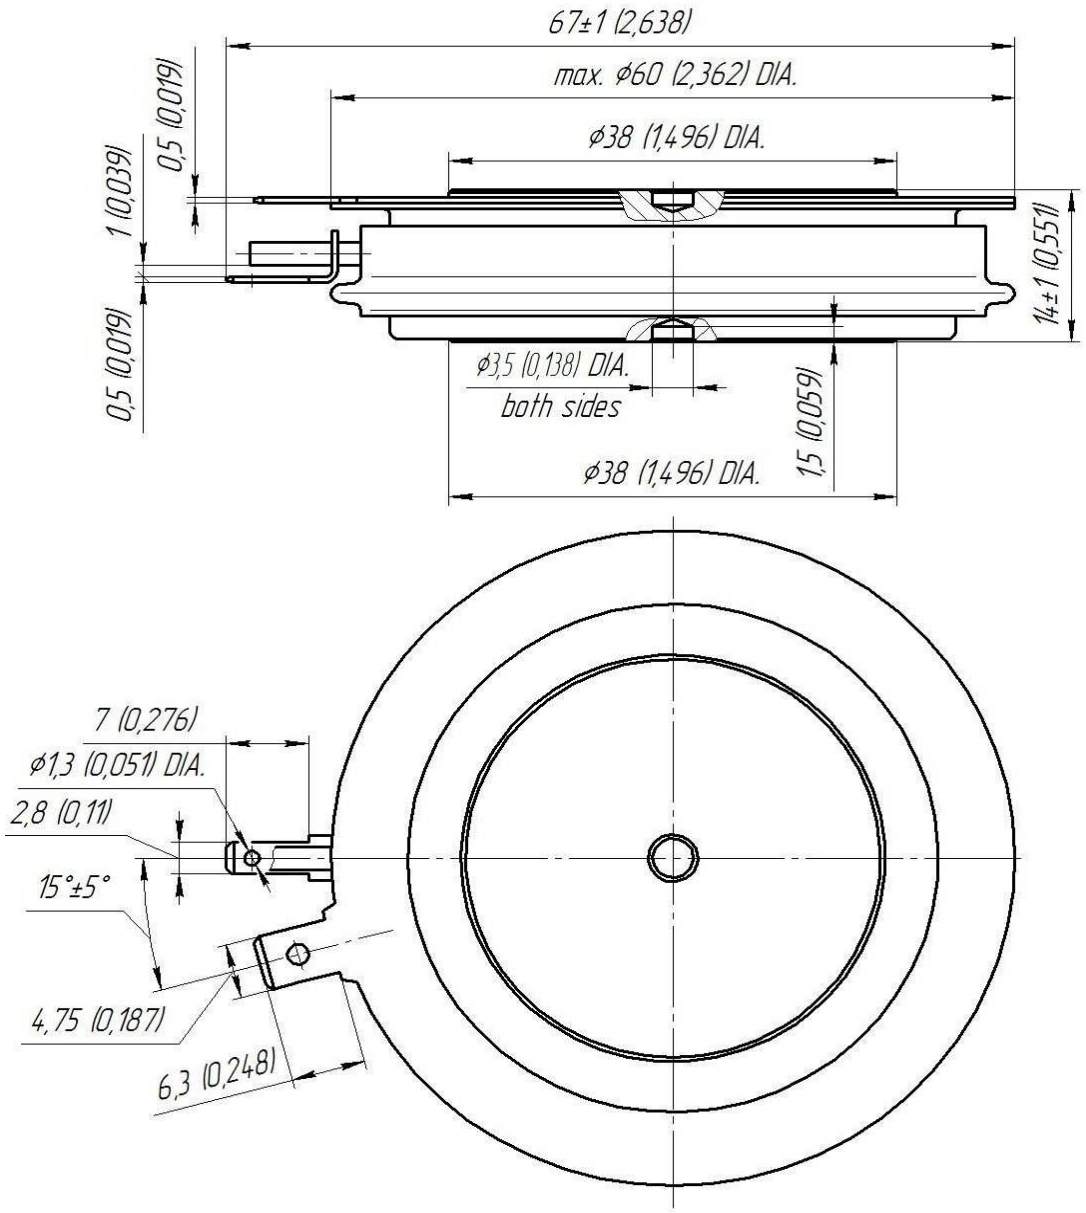

D_s	**7.86 (0.309)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**6.10 (0.240)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)