Тип Корпуса T.E3

Монтажное усилие **33.0 ÷ 40.0 кН**
Масса, тип **1000 г**

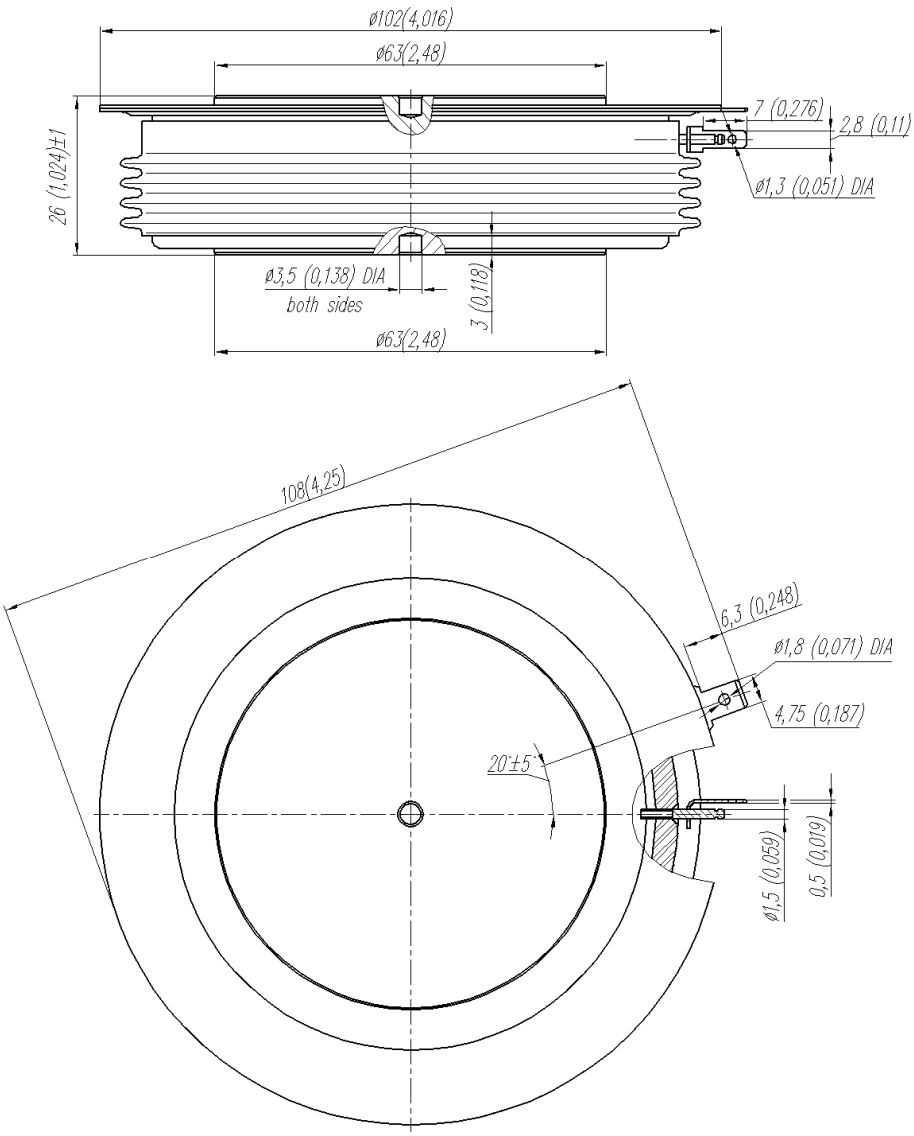

D_s	**36.50 (1.437)**	*Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	**16.50 (0.650)**	*Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления

Все размеры в миллиметрах (дюймах)