# Тип Корпуса T.D5

| | |
|---|---|
| Монтажное усилие | **24.0 ÷ 28.0 кН** |
| Масса, тип | **510 г** |

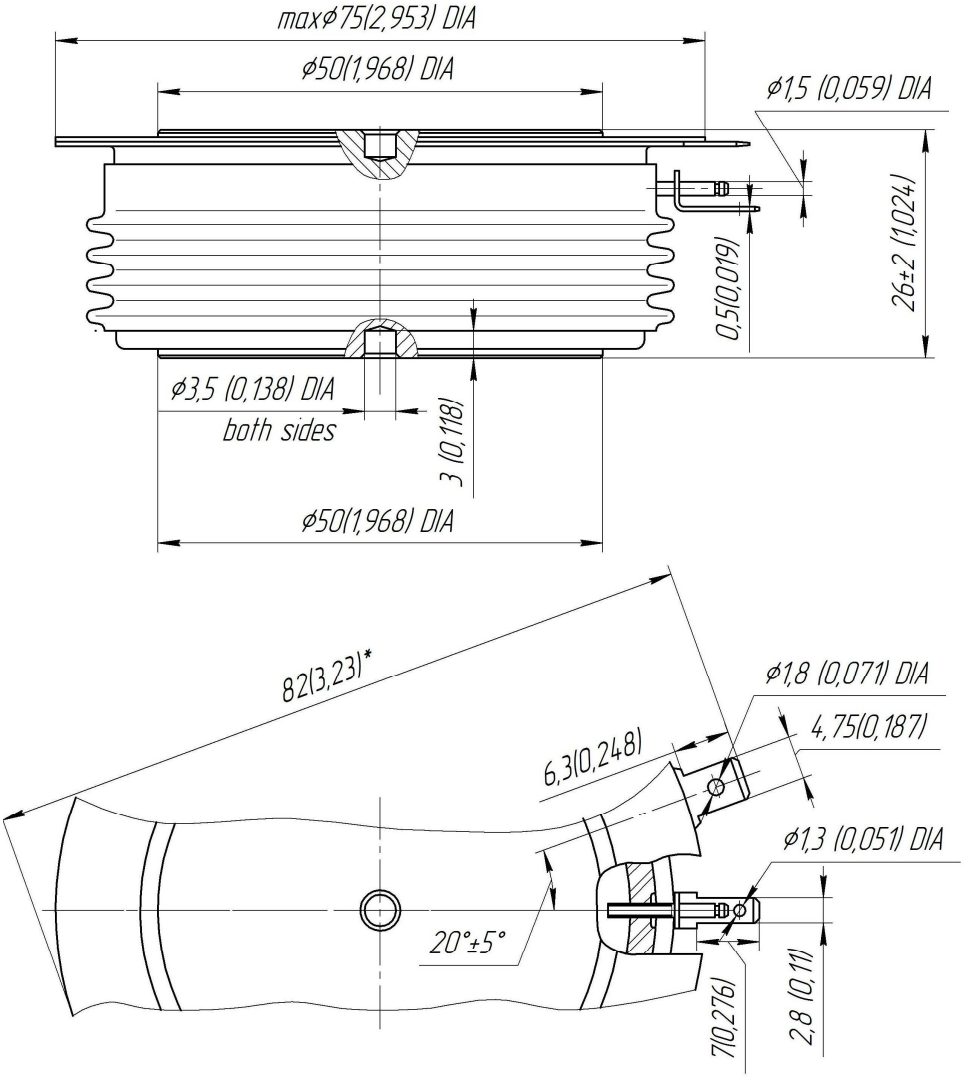


| | | |
|---|---|---|
| **$D_s$** | **30.38 (1.196)** | *Длина пути тока утечки по поверхности* определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления |
| **$D_a$** | **18.05 (0.710)** | *Длина пути тока утечки по воздуху* определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления |

Все размеры в миллиметрах (дюймах)