



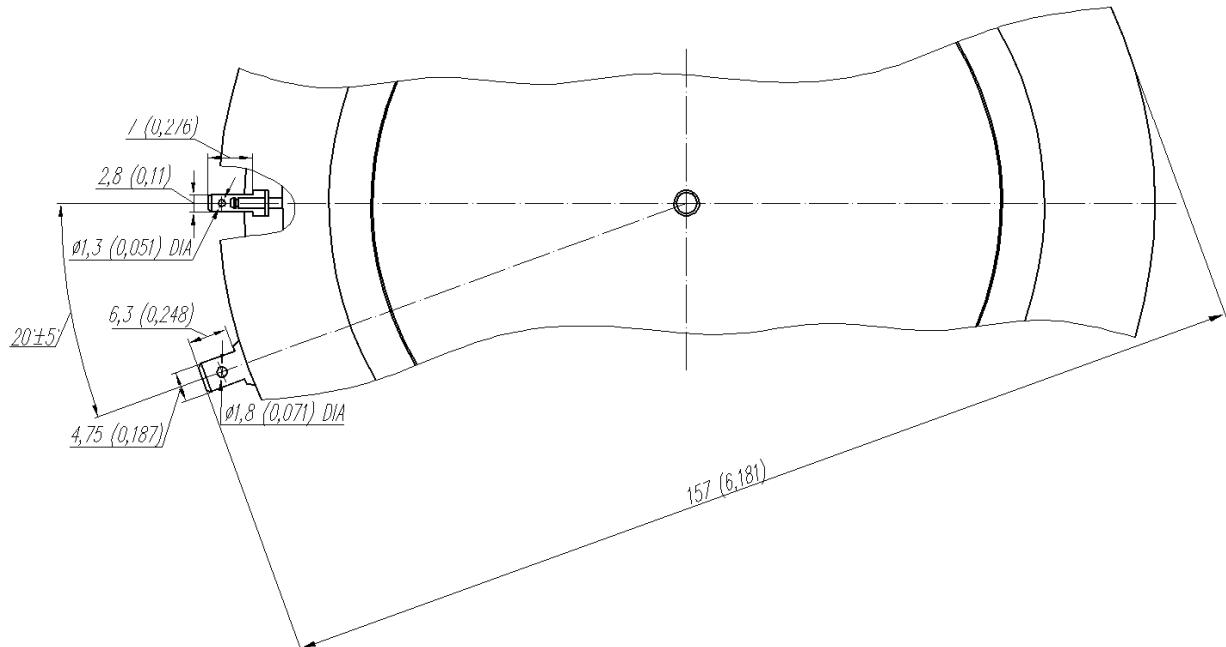

Тип Корпуса Т.G5

Монтажное усилие **70.0 ÷ 90.0 кН**
Масса, тип **2200 г**

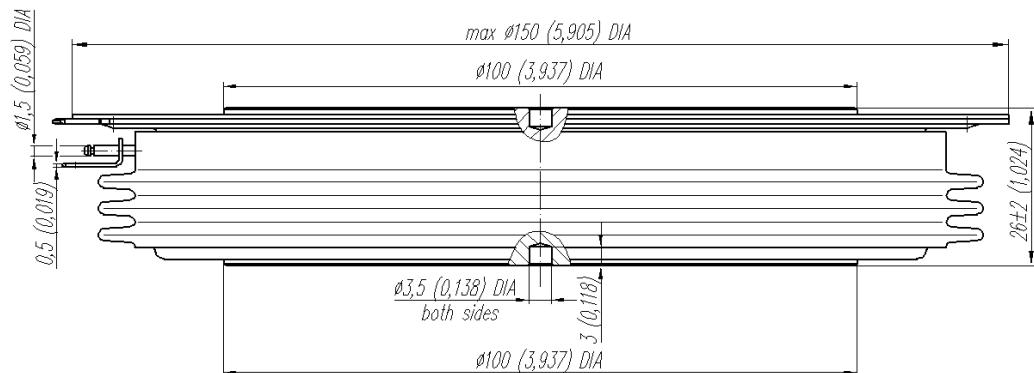

D_s 44.60 (1.756)

Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления

D_a 15.70 (0.618)

Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления